




NUEVO!

CANAL DE DESAGÜE
DE ACERO INOXIDABLE
COVE

CANAL DE DESAGÜE DE ACERO INOXIDABLE COVE

- ✓ Protege las áreas interiores de la humedad donde se baja el umbral
- ✓ Protección perfecta de su casa contra filtraciones de agua no deseadas.
- ✓ Conexión hermética de piezas individuales
- ✓ Altura de construcción 50 mm
- ✓ Rejilla de acero inoxidable 1,5 mm
- ✓ Capacidad de carga K3 300 kg
- ✓ Variabilidad del sistema

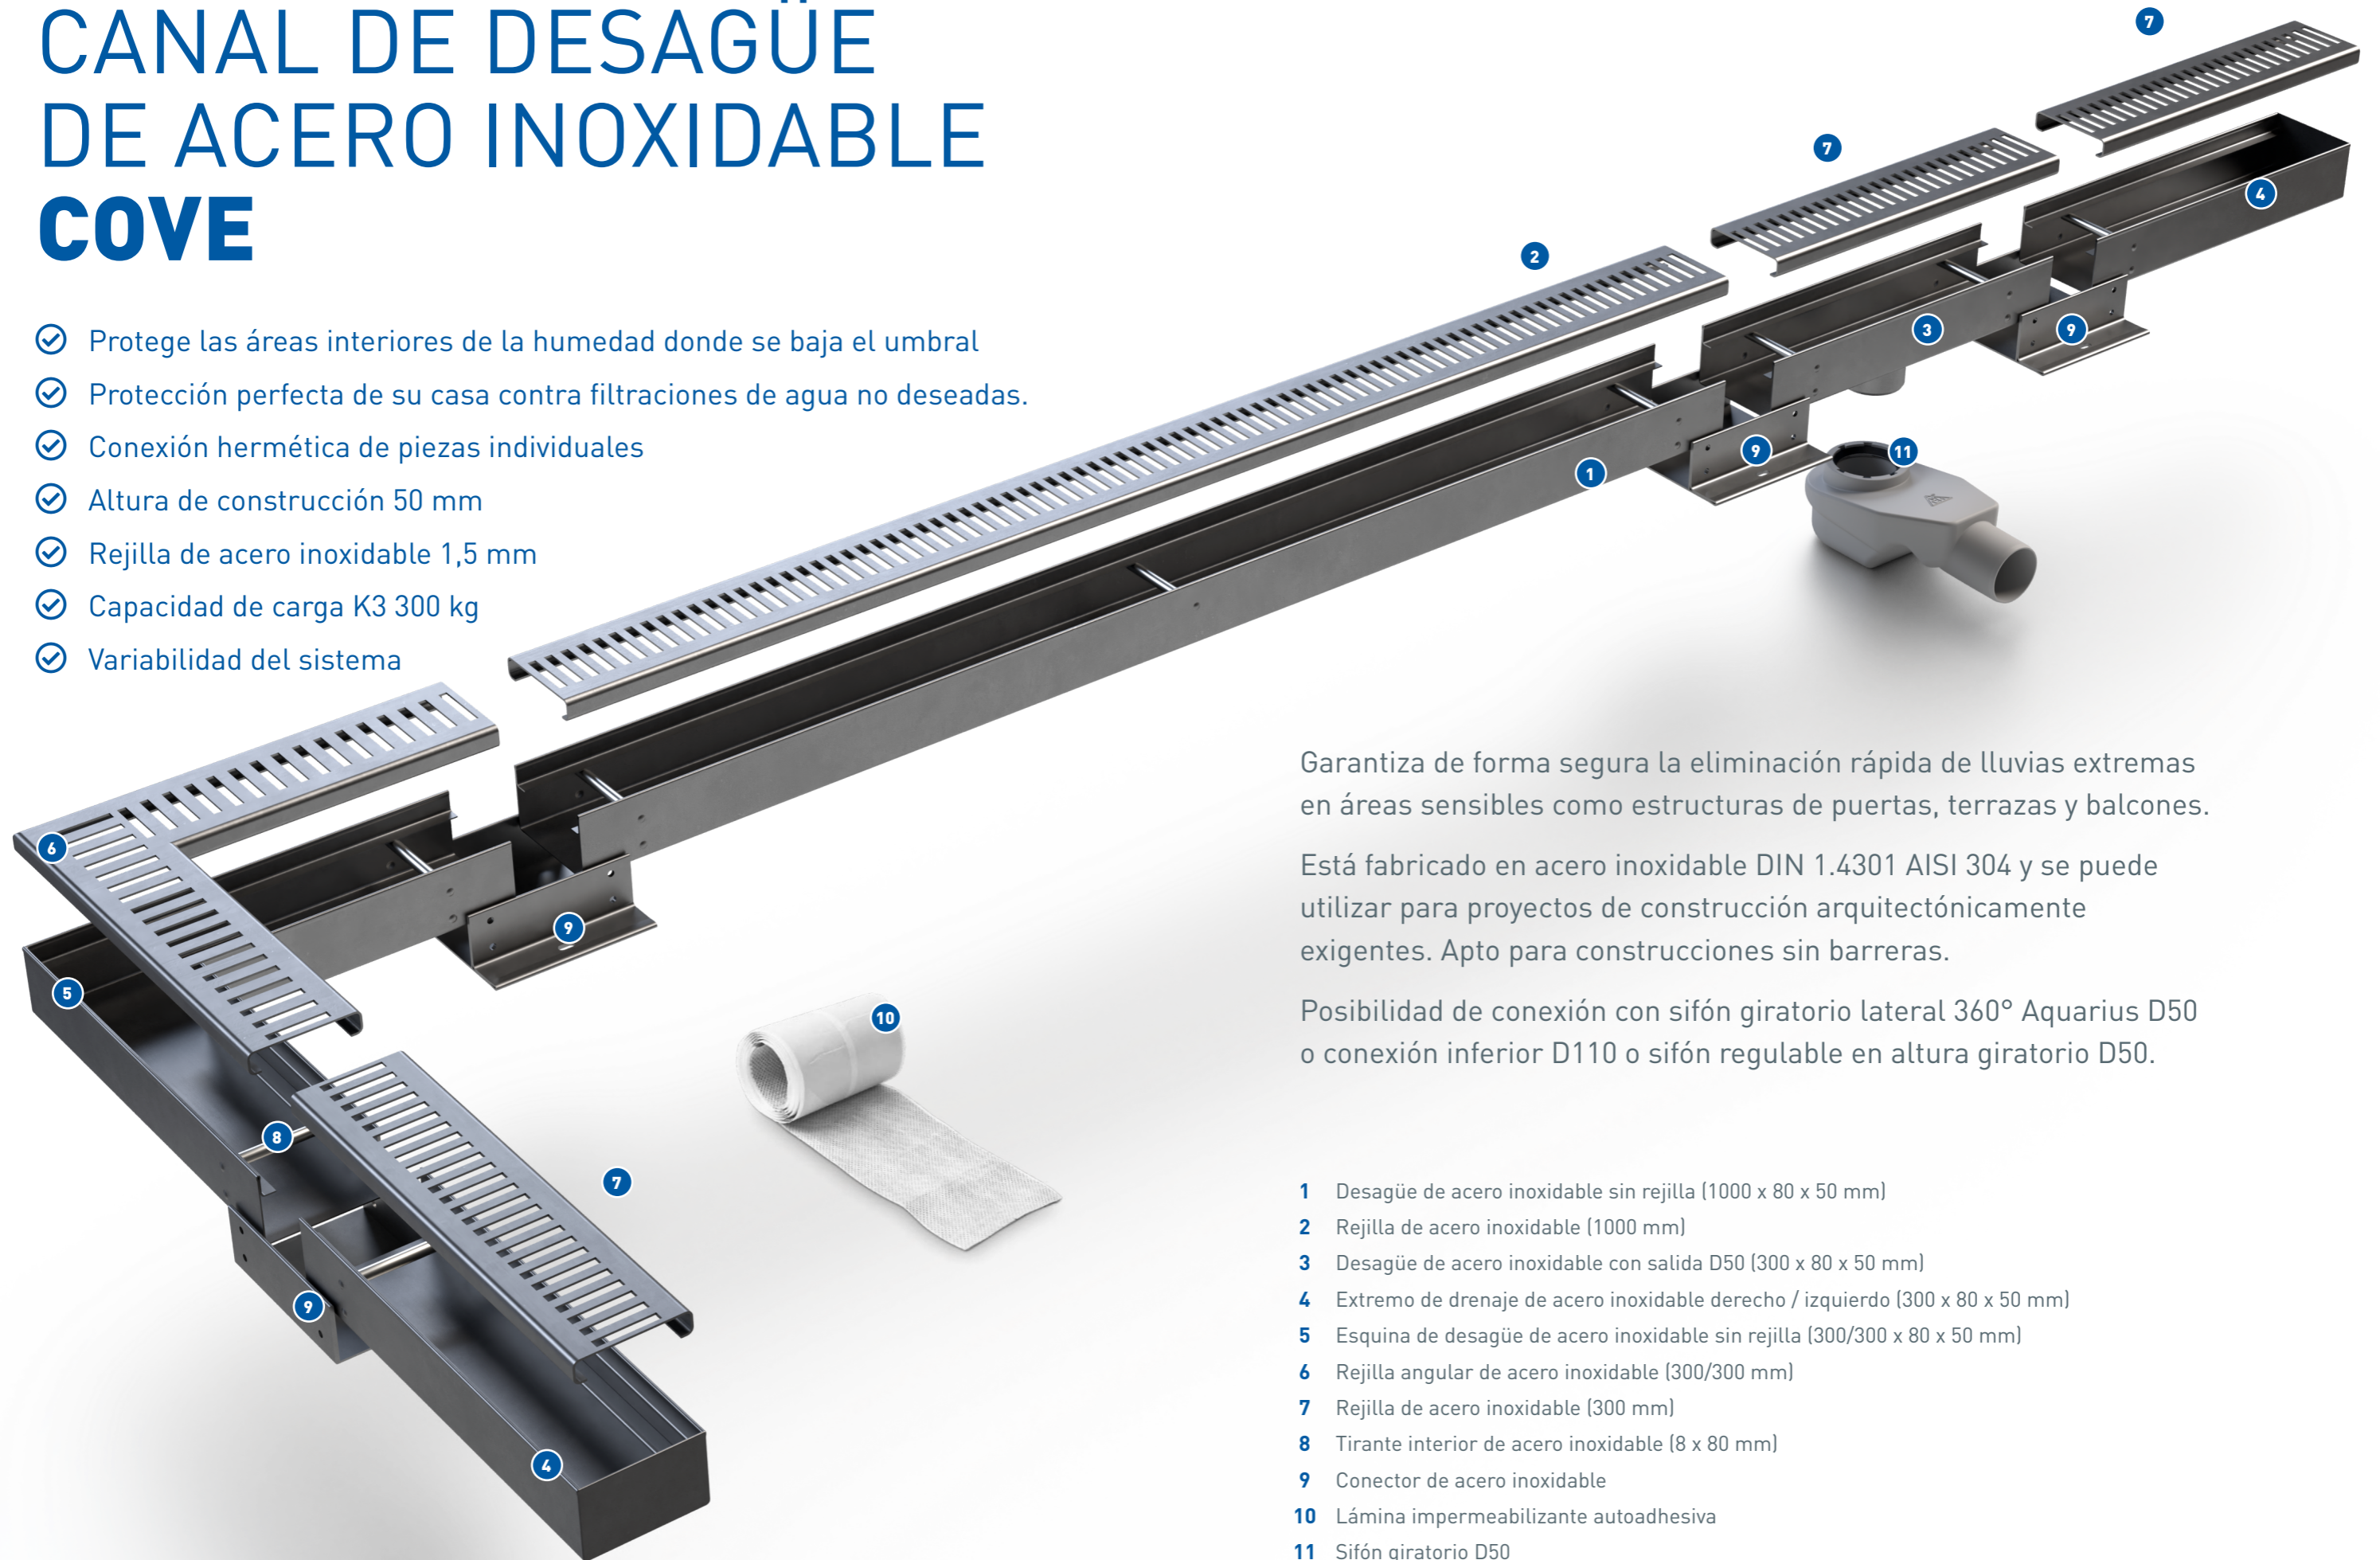

Garantiza de forma segura la eliminación rápida de lluvias extremas en áreas sensibles como estructuras de puertas, terrazas y balcones.

Está fabricado en acero inoxidable DIN 1.4301 AISI 304 y se puede utilizar para proyectos de construcción arquitectónicamente exigentes. Apto para construcciones sin barreras.

Posibilidad de conexión con sifón giratorio lateral 360° Aquarius D50 o conexión inferior D110 o sifón regulable en altura giratorio D50.

- 1 Desagüe de acero inoxidable sin rejilla (1000 x 80 x 50 mm)
- 2 Rejilla de acero inoxidable (1000 mm)
- 3 Desagüe de acero inoxidable con salida D50 (300 x 80 x 50 mm)
- 4 Extremo de drenaje de acero inoxidable derecho / izquierdo (300 x 80 x 50 mm)
- 5 Esquina de desagüe de acero inoxidable sin rejilla (300/300 x 80 x 50 mm)
- 6 Rejilla angular de acero inoxidable (300/300 mm)
- 7 Rejilla de acero inoxidable (300 mm)
- 8 Tirante interior de acero inoxidable (8 x 80 mm)
- 9 Conector de acero inoxidable
- 10 Lámina impermeabilizante autoadhesiva
- 11 Sifón giratorio D50

	PRODUCTO	REFERENCIA DEL ARTÍCULO
	Canal de drenaje de acero inoxidable con rejilla 1000 x 80 x 50 mm (3 espaciadores)	CH N 1000
	Desagüe de acero inoxidable con salida D50 y con rejilla 300 x 80 x 50 mm (2 espaciadores)	CH N 1001
	Extremo de drenaje de acero inoxidable derecho/izquierdo con rejilla 300 x 80 x 50 mm (1 espaciador)	CH N 1002
	Esquina de drenaje de acero inoxidable con rejilla 300/300 x 80 x 50 mm (2 espaciadores)	CH N 1003
	Conector de acero inoxidable con aislamiento	CH N 1004
	Conector de acero inoxidable a la pared con aislamiento	CH N 1005
	Sifón giratorio D50	3002
	Sifón giratorio D50 regulable en altura	804/4
	Espaciador 8 x 80 mm	3108